



DIECI



25.6 R



25.6

APOLLO

PRESTAZIONI

Modello macchina	APOLLO 25.6 R	APOLLO 25.6
Portata massima	2500 kg (5512 lb)	2500 kg (5512 lb)
Altezza massima di sollevamento	5,78 m (19 ft)	5,78 m (19 ft)
Sfilo massimo orizzontale	3,25 m (10,7 ft)	3,25 m (10,7 ft)
Angolo di brandeggio forche	129°	129°
Forza di strappo	7600 daN (17085 lbf)	7600 daN (17085 lbf)
Forza di traino	3400 daN (7644 lbf)	4400 daN (9892 lbf)
Pendenza massima superabile	40%	40%
Massa a vuoto	4800 kg (10582 lb)	4900 kg (10803 lb)
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	23 km/h (14,3 mph)	30 km/h (18,6 mph)

BRACCIO

Modello macchina	APOLLO 25.6 R	APOLLO 25.6
Sollevamento	8,8 s	7,8 s
Discesa	4,1 s	4,1 s
Uscita	6,1 s	6,1 s
Rientro	3,4 s	3,4 s
Brandeggio avanti	3,5 s	3,5 s
Brandeggio indietro	2,2 s	2,2 s

MOTORE

Modello macchina	APOLLO 25.6 R	APOLLO 25.6
Marca	Kubota	Kubota
Potenza nominale	36,5 kW (49 HP)	55,4 kW (74 HP)
@rpm	2700 rpm	2600 rpm
Funzionamento	4 tempi	4 tempi
Iniezione	Meccanica	Meccanica
Numero e disposizione cilindri	4, Verticali in linea	4, Verticali in linea
Cilindrata	2615 cm ³ (160 in ³)	3331 cm ³ (203 in ³)
Normativa emissioni	Stage IIIA/Tier 3	Stage IIIA/Tier 3
Sistema di raffreddamento	Liquido	Liquido
Aspirazione	Naturale	Turbo compressore

PONTI DIFFERENZIALI

Modello macchina	APOLLO 25.6	APOLLO 25.6 R
Tipo assali	2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali	2 sterzanti, con 4 riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata	4 ruote / trasversale / 2 ruote	4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assale anteriore	Rigido	Rigido
Assale posteriore	Oscillante	Oscillante
Frenatura di servizio	A bagno d'olio su assale anteriore	A bagno d'olio su assale anteriore
Frenatura di stazionamento	Ad azionamento negativo con comando elettrico	Ad azionamento negativo con comando elettrico

IMPIANTO IDRAULICO

Modello macchina	APOLLO 25.6 R	APOLLO 25.6
Tipo pompa idraulica	Pompa ad ingranaggi per idroguida e movimenti	Pompa ad ingranaggi per idroguida e movimenti
Portata pompa idraulica	70 L/min (18,5 gal/min)	80 L/min (21,1 gal/min)
Pressione massima di esercizio	23,0 MPa (3336 psi)	23,0 MPa (3336 psi)
Comando distributore	Joystick 4in1 proporzionale	Joystick 4in1 proporzionale

RIFORMIMENTI

Modello macchina	APOLLO 25.6 R	APOLLO 25.6
Impianto idraulico (totale)	70,0 L (18,49 gal)	70,0 L (18,49 gal)
Serbatoio gasolio	80,0 L (21,13 gal)	80,0 L (21,13 gal)

TRASMISSIONE


Modello macchina	APOLLO 25.6 R	APOLLO 25.6
Tipo trasmissione	Idrostatica monomarcia con Pompa a portata variabile	Idrostatica monomarcia con Pompa a portata variabile
Motore idraulico	Idrostatico a variazione automatica continua	Idrostatico a variazione automatica continua
Inversione	Elettro-Idraulica	Elettro-Idraulica
Inching	A pedale idraulico per avanzamento controllato	A pedale idraulico per avanzamento controllato

PNEUMATICI


Modello macchina	APOLLO 25.6 R	APOLLO 25.6
Pneumatici standard	12x16,5"	12x16,5"
Pneumatici optional	12x18"	12x18"

DIMENSIONI

Modello macchina	APOLLO 25.6 R	APOLLO 25.6
A	270 mm (10,6 in)	270 mm (10,6 in)
B	985 mm (38,8 in)	985 mm (38,8 in)
C	2350 mm (92,5 in)	2350 mm (92,5 in)
D	765 mm (30,1 in)	765 mm (30,1 in)
F	3535 mm (139,2 in)	3535 mm (139,2 in)
G	4125 mm (162,4 in)	4125 mm (162,4 in)
H	1950 mm (76,8 in)	1950 mm (76,8 in)
I	1850 mm (72,8 in)	1850 mm (72,8 in)
L	1500 mm (59,1 in)	1500 mm (59,1 in)
M	1850 mm (72,8 in)	1850 mm (72,8 in)
P	1460 mm (57,5 in)	1460 mm (57,5 in)
Q	3555 mm (140 in)	3555 mm (140 in)
S	1433 mm (56,4 in)	1433 mm (56,4 in)
T	200 mm (7,9 in)	200 mm (7,9 in)

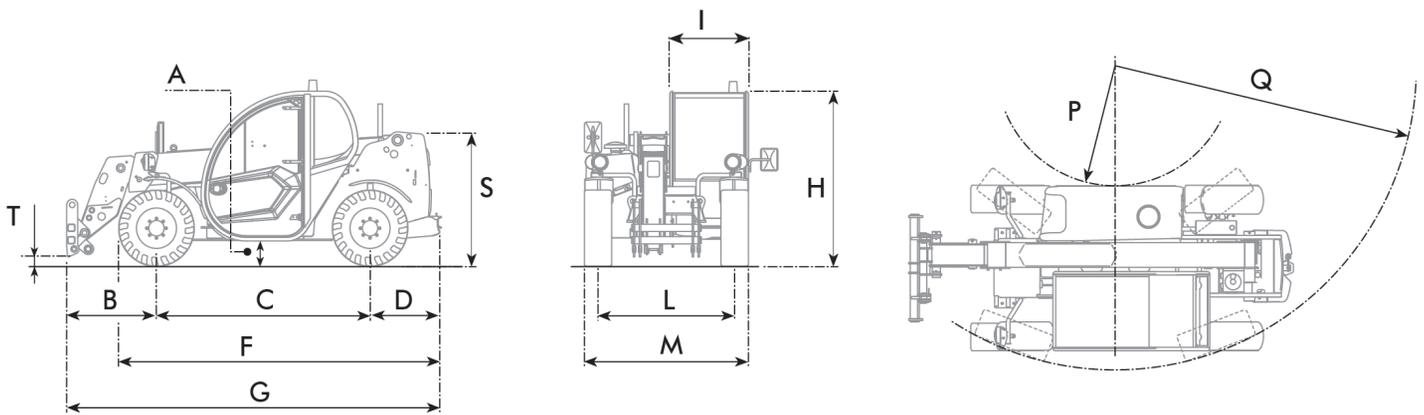

MAX 2,5 t

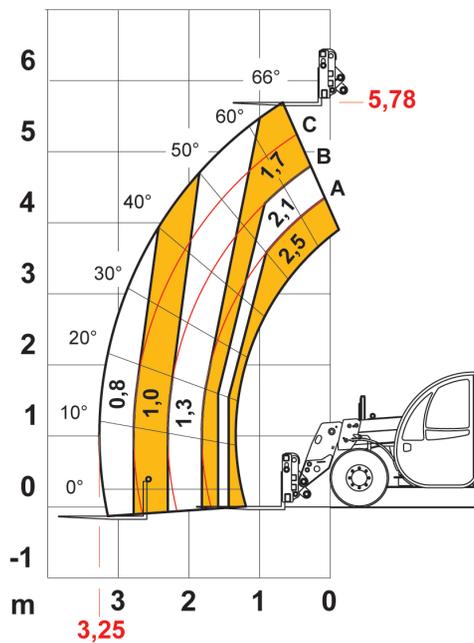

AXB1377



EN1459

25.6



Dieci Srl - Via E. Majorana, 2-4 - 42027 - Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: info@dieci.com - www.dieci.com

DOCCT0000023-IT-01