

# PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI A PANTOGRAFO

**H12 SXL**  
**H15 SXL**  
**H18 SXL**



- Dimensioni cestello  
7,3 m x 1,9 m.\*
- Portata massima 700 kg.
- Nessuna limitazione di  
carico sull'estensione.
- Stabilizzazione  
automatica standard.
- Pendenza massima  
superabile 40% (4 x 4).
- 4 ruote motrici.

\* con doppia estensione



# H12 SXL H15 SXL H18 SXL

## Piattaforme aeree semoventi a pantografo

### I vantaggi Haulotte®



- Doppia estensione per una più ampia superficie di lavoro.
- Blocco idraulico differenziale per terreni difficili.
- Velocità massima di spostamento 6 km/h.
- Sistema di stabilizzazione rapido, prima dell'elevazione del cestello.
- Utilizzo su tutti i tipi di terreno.
- Altezza e larghezza semplificano manovrabilità e trasporto.
- Pneumatici ripieni in lattice.
- Comandi interamente proporzionali.
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione.

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e 2 ruote sterzanti
- Inclinazione 2°
- Limitatore di carico sul cestello
- Batterie 12 V – 95 Ah
- Alternatore 14 V – 50 A
- Quadro comandi amovibile
- Ruote con messa in folle
- Contatore
- Clacson
- Anelli per sollevamento e traino
- Freni idraulici
- Sistema manuale per discesa d'emergenza
- Stabilizzatori centralizzati

### OPZIONI & ACCESSORI

- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Presa elettrica su cestello
- Faro di lavoro
- Modulo per avvio codificato
- Avvisatore acustico di traslazione e movimenti
- Pneumatici antitraccia
- Kit paesi caldi
- Olio biodegradabile
- Generatore di 3kW

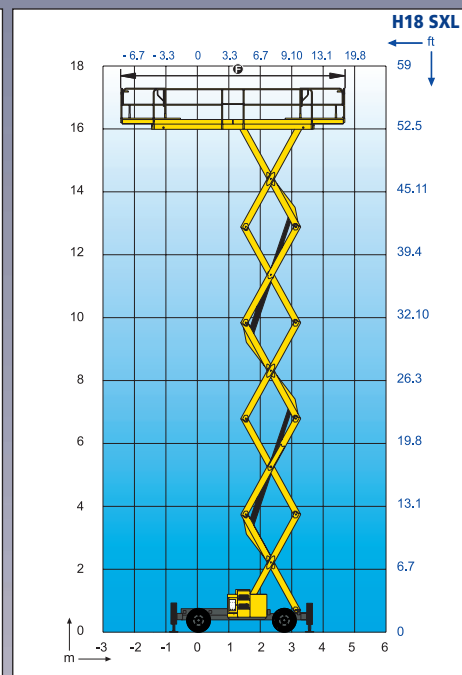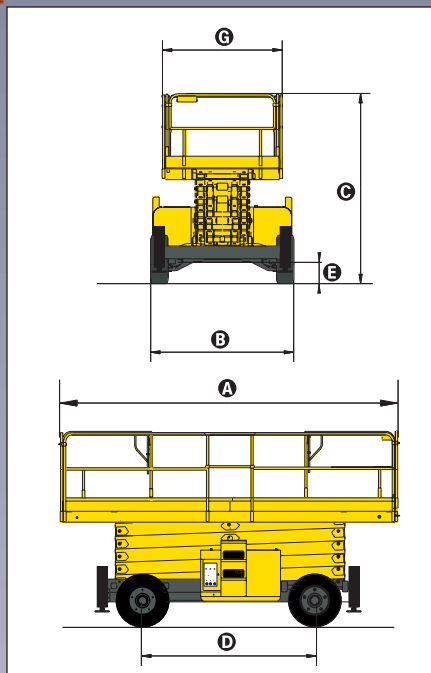

### CARATTERISTICHE

|                                                        | H12 SXL            | H15 SXL      | H18 SXL      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Altezza di lavoro                                      | 12 m               | 15 m         | 18 m         |
| Altezza piano calpestio                                | 10 m               | 13 m         | 16 m         |
| Portata massima cestello                               | 700 kg             | 500 kg       | 500 kg       |
| <b>A</b> Lunghezza                                     | 5,30 m             |              |              |
| <b>B</b> Larghezza                                     | 2,25 m             |              |              |
| <b>C</b> Altezza a riposo bordo ringhiera              | 2,57 m             | 2,77 m       | 2,97 m       |
| Altezza a riposo piano calpestio                       | 1,71 m             | 1,91 m       | 2,11 m       |
| <b>D</b> Interasse                                     | 2,75 m             |              |              |
| <b>E</b> Altezza da terra                              | 27 cm              |              |              |
| <b>F</b> x <b>G</b> Dimensioni cestello con estensione | 7,30 x 1,90 m      |              |              |
| Estensione piattaforma                                 | 1 m                |              |              |
| Velocità di traslazione                                | 1,6 / 3,2 / 6 km/h |              |              |
| Raggio esterno di sterzata                             | 6,20 m             |              |              |
| Tempo salita/discesa                                   | 43 / 65 sec.       | 46 / 57 sec. | 60 / 60 sec. |
| Motore                                                 | 32 CV - 24 kW      |              |              |
| Pendenza massima superabile                            | 40%                |              |              |
| Pneumatici ripieni in lattice                          | 10 x 16,5"         |              |              |
| Serbatoio idraulico                                    | 100 l              |              |              |
| Serbatoio gasolio                                      | 65 l               |              |              |
| Peso                                                   | 5 700 kg           | 6 530 kg     | 7 490 kg     |

